

Datenblatt

Druckvorlage


Klebeband/ Absperrband

HAROLD


Dienstleistungs GmbH

Tel. +49 (30) 2021 5272
www.harold-shop.de
vertrieb@harold-gmbh.de

Datenformat: Vektorgrafik (eps, ai, pdf, cdr)
Farbangaben: Pantone C

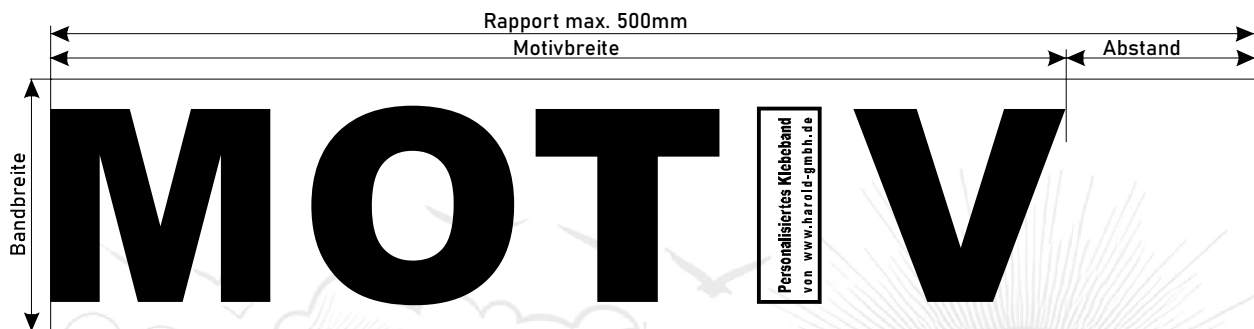

Bitte wandeln Sie alle Objekte zu Kurven bzw. in Pfade um, dies betrifft auch Schriften.

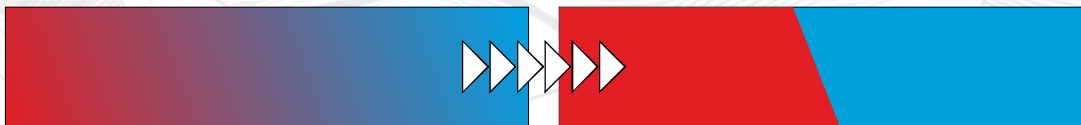

Farbverläufe und Schattierungen sind im Flexodruck nur mit Raster druckbar, hier bedarf es ggf. einer entsprechenden Anpassung Ihres Layouts.



Für Drucke mit Sleeve (ab 108 Rollen) gilt:

- ohne Rapportansatz bei vollflächigen Motiven
- kleinstmögliche Strichstärke im Positivdruck 0,3mm
- kleinstmögliche Strichstärke im Negativdruck 0,4mm
- zur Klärung der erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten bei Druck mit Sleeve, konsultieren Sie bitte unseren Vertrieb.



Für Drucke mit Klischeeplatte gilt:

- ca. 1mm Rapportansatz bei vollflächigen Motiven
- kleinstmögliche Strichstärke im Positivdruck 0,4mm
- kleinstmögliche Strichstärke im Negativdruck 0,5mm